# Elevador manual vertical
## con horquilla o gancho

**Gama B - C - D**

## Altura de elevación hasta 8 m
## Capacidad hasta 400 kg



Instalación en la obra en pocos segundos
Construcción compacta y muy robusta
Bastidor reversible y con longitud regulable
Dos ruedas de Ø 200 mm para facilitar su transporte en obra
Base provista de dos brazos estabilizadores
Ruedas de apoyo de altura regulable
Cable de elevación anti torsión de acero de alta resistencia
Nivel para un control perfecto de la posición de las patas de apoyo
Cabrestante de elevación con freno automático
Poleas de acero con rodamientos

**Dobles sistemas de seguridad independientes:**

1- Cabrestante con freno automático
2- Sistema anti caída automático

**Chasis preparado para trabajar contra fachada**
(contra pesos opcionales)

| Modelo de elevador | | B202 | B203 | C301 | C302 | C304 | C305 | C306 | D403 | D405 | D406 | D407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | kg | 230 | 220 | 350 | 330 | 320 | 320 | 300 | 400 | 350 | 400 | 350 |
| Elevación (posición alta) | m | 5,1 | 6,3 | 3,85 | 5 | 6 | 6,50 | 8 | 5 | 6 | 6,50 | 8 |
| Elevación (posición baja) | m | 4,95 | 6,1 | 3,43 | 4,58 | 5,58 | 6,08 | 7,58 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 7,6 |
| Peso | Kg | 112 | 120 | 151 | 166 | 178 | 176 | 194 | 175 | 191 | 190 | 219 |

KeM.Tech

**MAQUINARIA ELEVADORA:**
+34 983 396 168
info@maquinariaelevadora.com
**www.maquinariaelevadora.com**

# Elevador manual vertical

**Gama B - C - D**




| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Capac.** | **Metros** | | | **Milímetros** | | | | | | | |
| **B 202** | 230 kg | 5,1 | 4,95 | +1,38 / -1,10 | 230 | 585 | 1420 | 1680 | 810 | 620 | 590 | 230 |
| **B 203** | 220 kg | 6,30 | 6,10 | | | | | | | | | |
| **C 301** | 350 kg | 3,85 | 3,43 | 1,67 / -1,34 | | 635 | 1450 | 1620 | 950 | 650 | 740 | |
| **C 302** | 330 kg | 5,00 | 4,58 | | | | | | | | | |
| **C 304** | 320 kg | 6,00 | 5,58 | | | | | | | | | |
| **C 305** | 320 kg | 6,50 | 6,08 | | | | | 1980 | | | | |
| **C 306** | 300 kg | 8,00 | 7,58 | | | | | | | | | |
| **D 403** | 400 kg | 5,00 | 4,60 | | | | | 1620 | | | | |
| **D 405** | 350 kg | 6,00 | 5,60 | | | | | | | | | |
| **D 406** | 400 kg | 6,50 | 6,10 | | | | | 1980 | | | | |
| **D 407** | 350 kg | 8,00 | 7,60 | | | | | | | | | |

# Elevador manual vertical

**Gama B - C - D**



Cabrestante con 1 ó 2 manivelas y freno automático




Sistema de anti caída automática




Desbloqueo de los mástiles




Mástiles con margen de altura para evitar rozaduras



Rueda de transporte ajustable en 3 posiciones



Horquillas reversibles con longitud regulable



2 estabilizadores laterales



Tensor de bloqueo para el transporte



2 ruedas con altura regulable



Trabajo contra fachada con sistema de contrapesos (opcional)



Patas correderas hacia delante o hacia atrás (para trabajarcontra fachada)





Posición horizontal de transporte





# Elevador manual vertical

**Gama B - C - D**

## Accesorios disponibles:




**PLATAFORMA**

Maximiza las aplicaciones de su elevador permitiendo la carga de objetos de tamaño irregular. La bandeja se desliza en las horquillas y se acopla rápida y fácilmente (sin herramientas).

Puede usarse como una mesa de trabajo portátil para reparar cargas pesadas (motores, compresores, etc.) y, por lo tanto, ahorra tiempo de trabajo y aumenta la productividad.

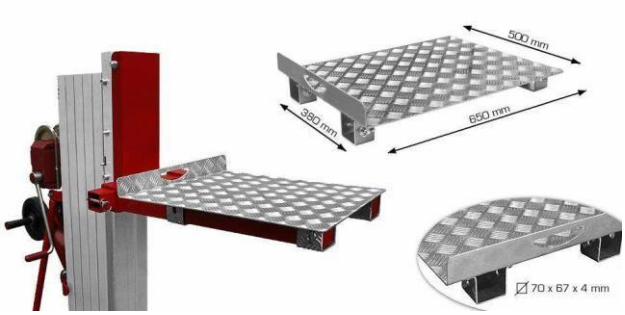


**SOPORTE PARA VIGAS / PILARES / TUBOS**

Aumenta aún más las opciones de su elevador. Se instala en las horquillas sin necesidad de herramientas. Estudiado para levantar, instalar y colocar una amplia variedad de elementos en longitud redonda, cuadrada o rectangular, difíciles desujetas manualmente.




**GANCHO DE CARGA**

Ideal para la elevación de toda carga que pueda ser suspendida.




**EXTENSIONES**

Se adaptan a la horquilla sin herramientas para mejorar su capacidad de carga (atención: conlleva una disminución de la capacidad de carga).



**TRABAJO CONTRA FACHADA**

Kit con soporte y contrapesos que se instalan sobre las patas (presentación variable según el modelo).

KeM.Tech

**MAQUINARIA ELEVADORA:**
+34 983 396 168
info@maquinariaelevadora.com
**www.maquinariaelevadora.com**